


LED天棚灯 品皓-上市介绍



市场应用 | 应用空间

品皓 系列天棚灯

一般性工业厂房、车间，仓库等中高空间应用

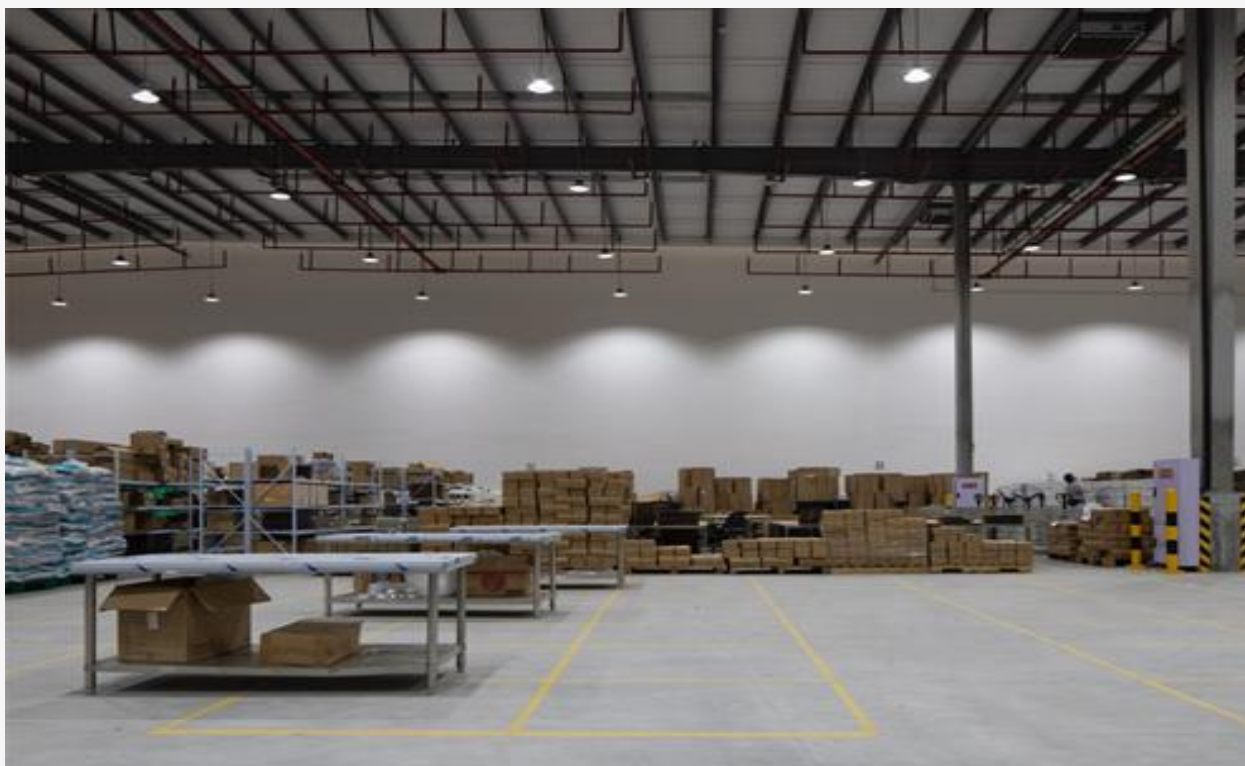

OPPLE

空间明亮 3500lm-24000lm

提供良好而充足的空间照明，能够有效提升工作效率，提高生产效率

高效节能 PF 0.95; 120lm/W

自研驱动专业架构设计，高光电转换效率，低碳节能

长效续航 全系列30000hrs


优质元器件，散热ID设计，保障灯具使用寿命，降低运维成本

LED天棚灯 -品皓- 产品参数							
概述	型号	LTP09035009	LTP09050018	LTP09070010	LTP09100023	LTP09150025	LTP09200012
	功率	35W	50W	70W	100W	150W	200W
	光通量	3500lm	5000lm	7000lm	12000lm	18000 lm	24000 lm
	光效	100lm/W			120lm/W		
光学	色温 (CCT)	5700K			4000K/5700K		
	显色指数 (Ra)	Ra > 80					
	光束角	90°			60°/90°		
	频闪	无可视频闪			无频闪		
电子	工作电压	220Vac; 50Hz					
	总谐波 (THD)	< 15%					
	功率因数 (PF)	0.95					
	防触电等级	Class I					
	浪涌	1kV/2kV			2kV/4kV		
结构	防护等级	IP20					
	规格尺寸 (口径×高度)	Φ290×74mm	Φ290×74mm	Φ290×74mm	Φ320×94mm	Φ400×102mm	Φ400×102mm
	安装方式	吊钩、吊链、吊杆					
质量	灯具寿命	30000hrs (@LN70/B50)					
	工作环境 (Ta)	-20℃-45℃					
	安全认证	CCC					
同光通替换	传统金卤灯	70W/100W		150W/200W		300W/400W	
使用场所	建议安装高度	4-8米		8-12米		12-20米	


核心卖点 | 产品介绍

OPPLE


35W/50W/70W
90°

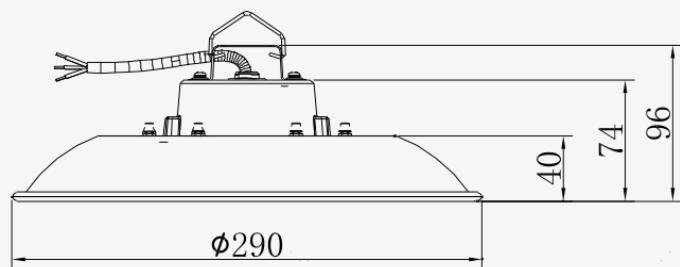

100W
60°/90°

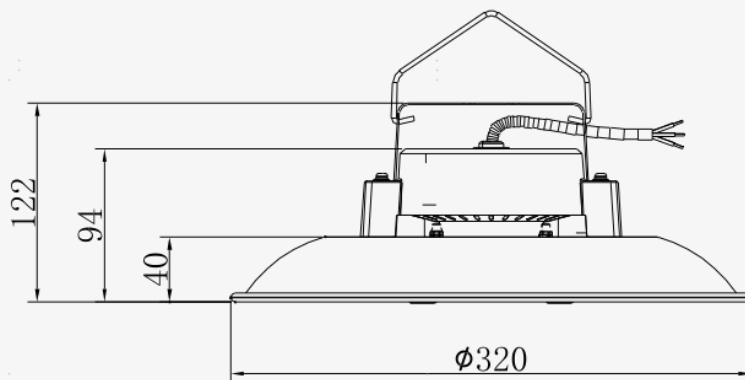

150W/200W
60°/90°

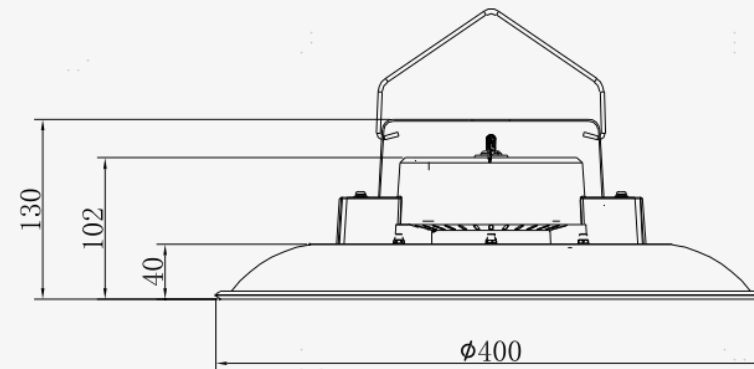

- 专业光学透镜设计，搭配U型灯罩，角度更精准
- 紧密式光源腔，可防止蚊虫进入
- 抗雷击浪涌，可有效防止电网波动对照明的影响


- 光效高达120lm/w，节能更省电
- 采用U型均热散热设计，全系列30000hrs使用寿命
- 六档功率细分，两种角度，满足不同层高应用场合

核心卖点 | 长效可靠





镂空散热设计

镂空结构设计，对流散热结合U型双侧散热
全系列寿命可达30000hrs

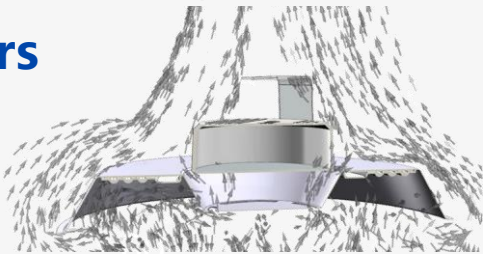

Lumen Maintenance Curve (Percentage of Initial Luminous Flux)

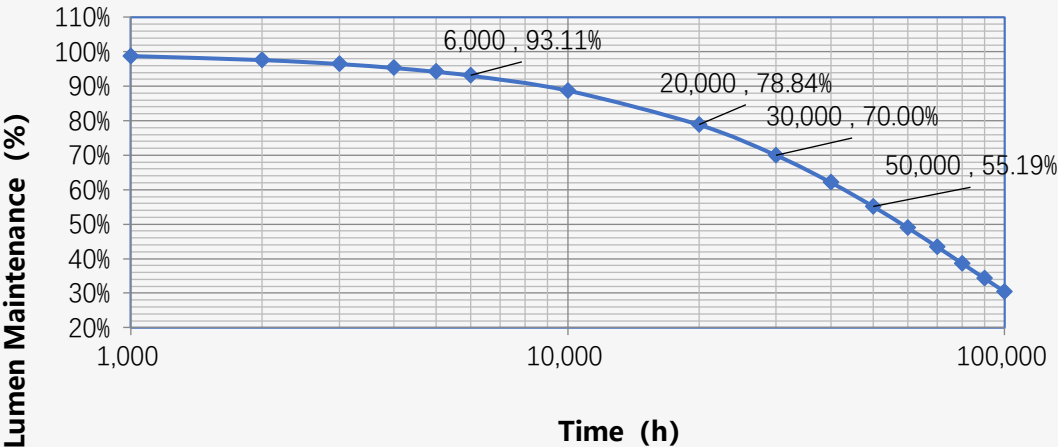

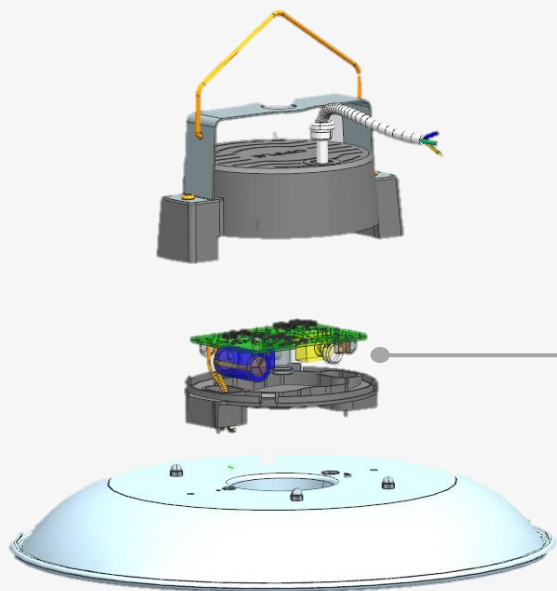

高效电源

PF 0.95

电源效率高，减少电力浪费；谐波小对电网影响小

抗雷击

通过雷击浪涌**2kV/4kV**测试，
适应电网波动出现的突变

100W以下为1kV/2kV

核心卖点 | 节能先锋

OPPLE

应用示例：仓储仓库




安装高度：10米

布灯间距：5*5米

总布灯数：80盏

面积：50*50米

灯具选型：LTP09100023-品皓100W-5700K-90°

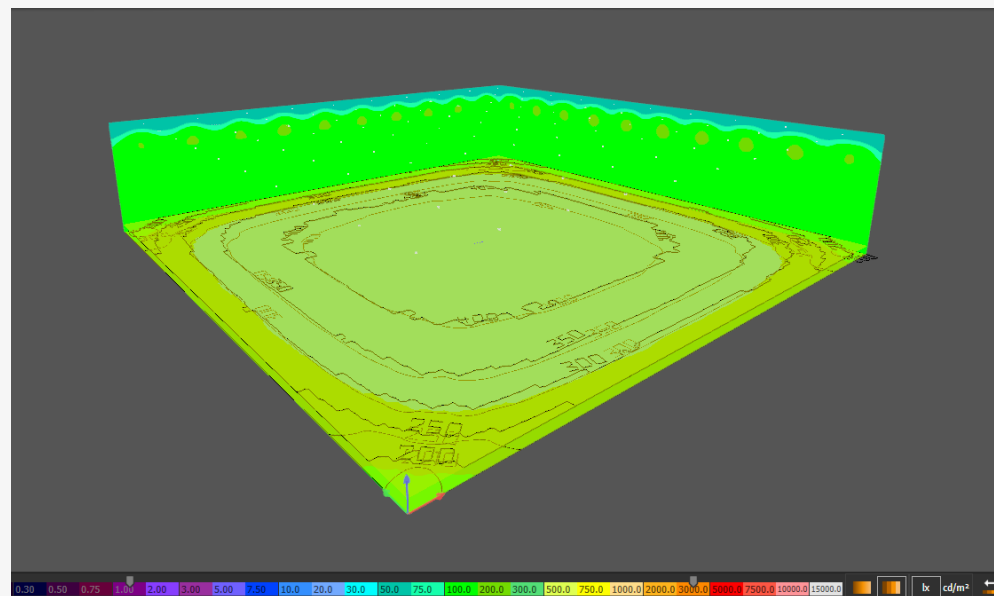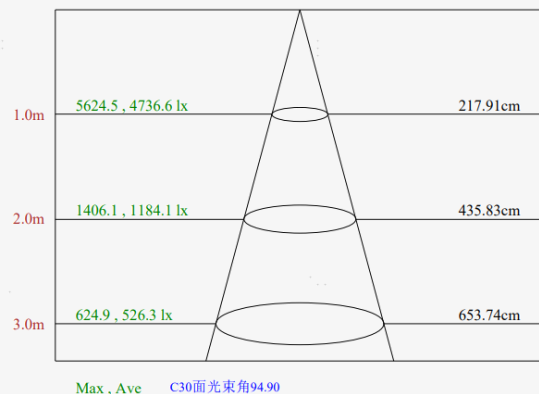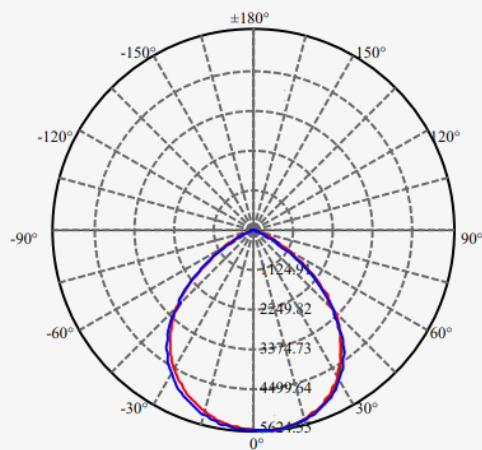


考虑仓储仓库地面照度需>300lx，品皓352lx可满足照度要求，均匀度0.53
可同点位替换150W-200W的传统金卤灯


安装说明 | 挂钩/吊杆

OPPLE

挂钩安装

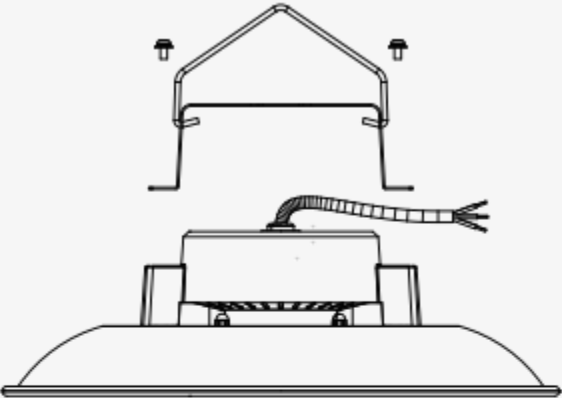

锁支架

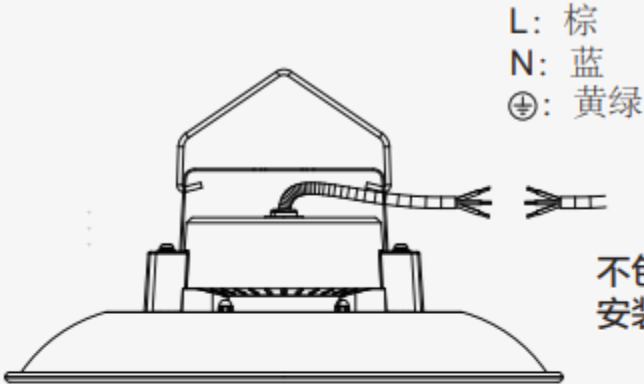


接线

L: 棕
N: 蓝
⊕: 黄绿

不包括接线端子。
安装应由有资质的人员进行。

吊杆安装(选装)

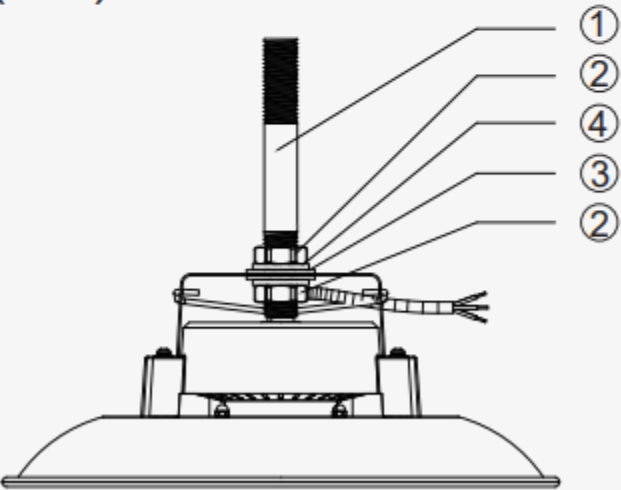


锁好支架后，再安装吊杆


吊杆安装配件包 (选配)

图片	代码	规格	数量
	①	Rp1/2-14×L300	1
	②	Rp1/2-14	2
	③	M20	1
	④	M20	1


吊链安装

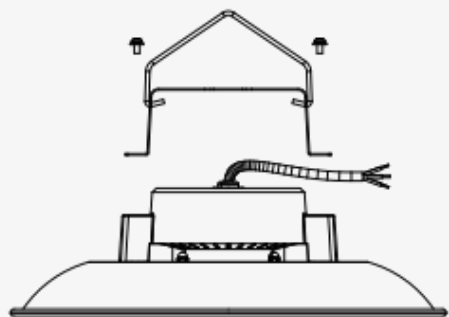


1. 锁支架;

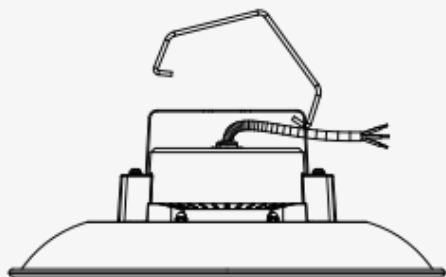

2. 拆开灯具挂钩;

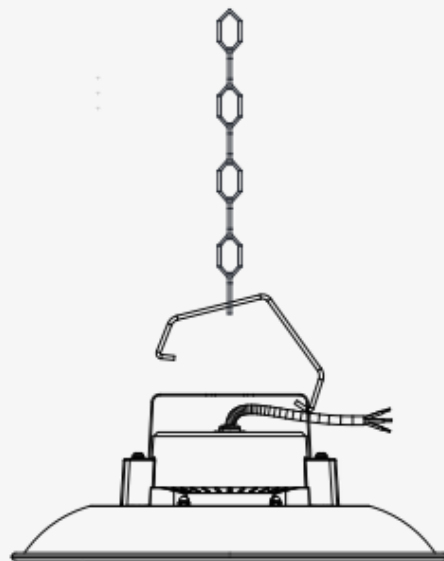

3. 灯具挂钩穿过吊链;

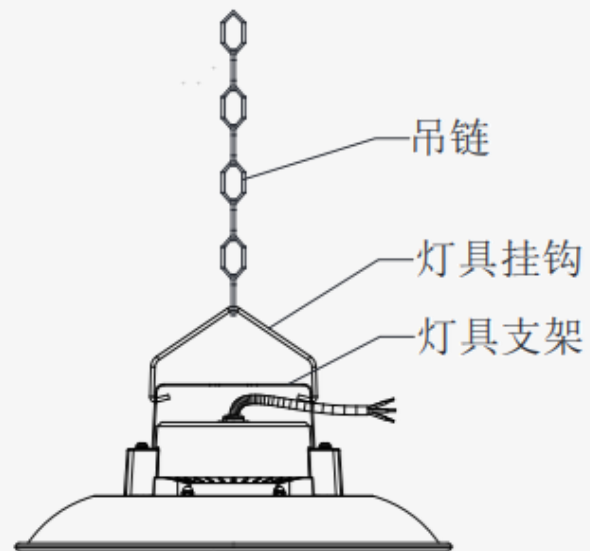

吊链

灯具挂钩

灯具支架

4. 灯具挂钩回挂支架侧孔

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	角度	净重 (Kg)	装箱数
545006000100	LTP09035009-品皓-35W-5700K-90°	35W	5700K	90°	0.448	8个
545006000200	LTP09050018-品皓-50W-5700K-90°	50W	5700K	90°	0.448	8个
545006000300	LTP09070010-品皓-70W-5700K-90°	70W	5700K	90°	0.448	8个
545006000400	LTP09100023-品皓-100W-4000K-90°	100W	4000K	90°	0.664	6个
545006000500	LTP09100023-品皓-100W-4000K-60°	100W	4000K	60°	0.664	6个
545006000600	LTP09100023-品皓-100W-5700K-90°	100W	5700K	90°	0.664	6个
545006000700	LTP09100023-品皓-100W-5700K-60°	100W	5700K	60°	0.664	6个
545006000800	LTP09150025-品皓-150W-4000K-90°	150W	4000K	90°	1.096	6个
545006000900	LTP09150025-品皓-150W-4000K-60°	150W	4000K	60°	1.096	6个
545006001000	LTP09150025-品皓-150W-5700K-90°	150W	5700K	90°	1.096	6个
545006001100	LTP09150025-品皓-150W-5700K-60°	150W	5700K	60°	1.096	6个
545006001200	LTP09200012-品皓-200W-4000K-90°	200W	4000K	90°	1.17	6个
545006001300	LTP09200012-品皓-200W-4000K-60°	200W	4000K	60°	1.17	6个
545006001400	LTP09200012-品皓-200W-5700K-90°	200W	5700K	90°	1.17	6个
545006001500	LTP09200012-品皓-200W-5700K-60°	200W	5700K	60°	1.17	6个
599005000700	LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300	-	-	-	-	



THANK YOU
感谢您的关注

欧普照明股份有限公司

上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.

V3 Building, The MIXC, Lane1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222

OPPLE.COM