

# LED-高PF T8灯管-上市介绍




# 产品定位 | 双端灯管

OPPLE

新品


## 产品定位:

项目型T8灯管产品  
高光效，绿色低碳，节能环保、长寿命，有效减少运维成本，帮助企业降低能源消耗

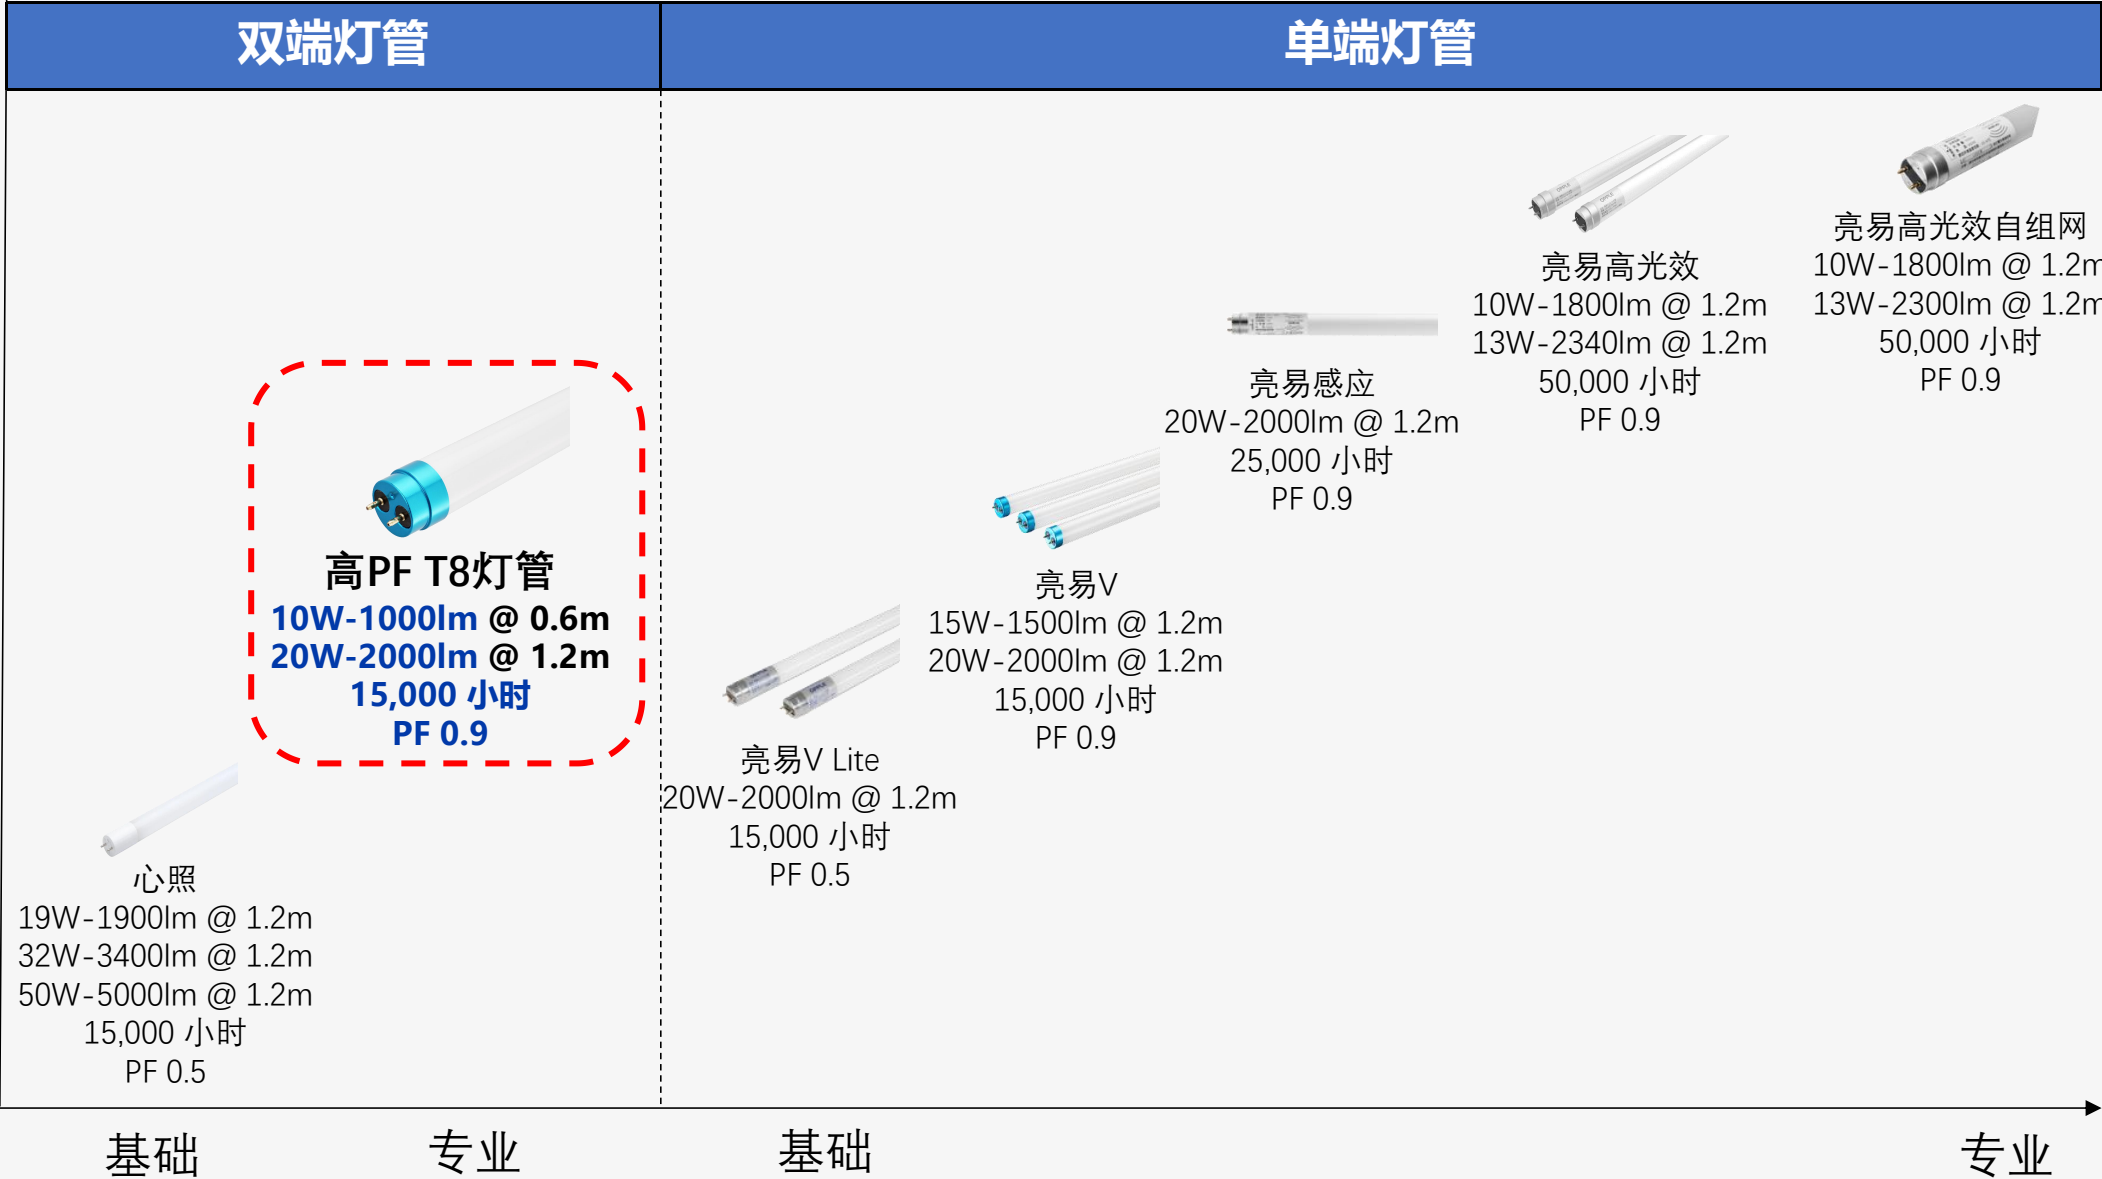

# 市场应用 | 应用空间

OPPLE

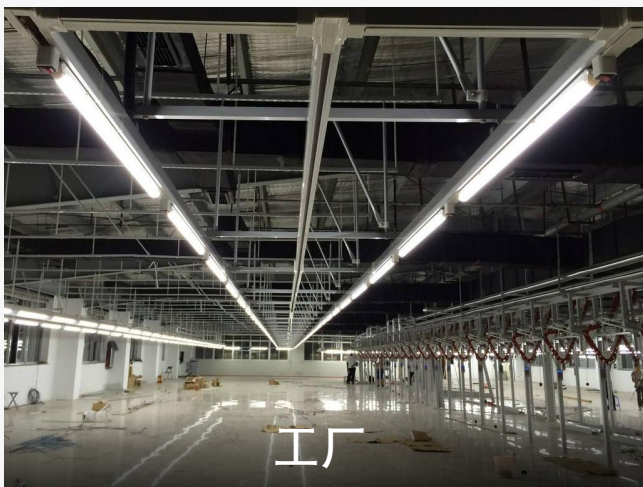

工厂



地下车库



体育馆



仓库




商超

## 产品简介

本产品适用于工业厂房、车间，仓库，车库等空间，提供良好且充足的空间照明



# 卖点合集

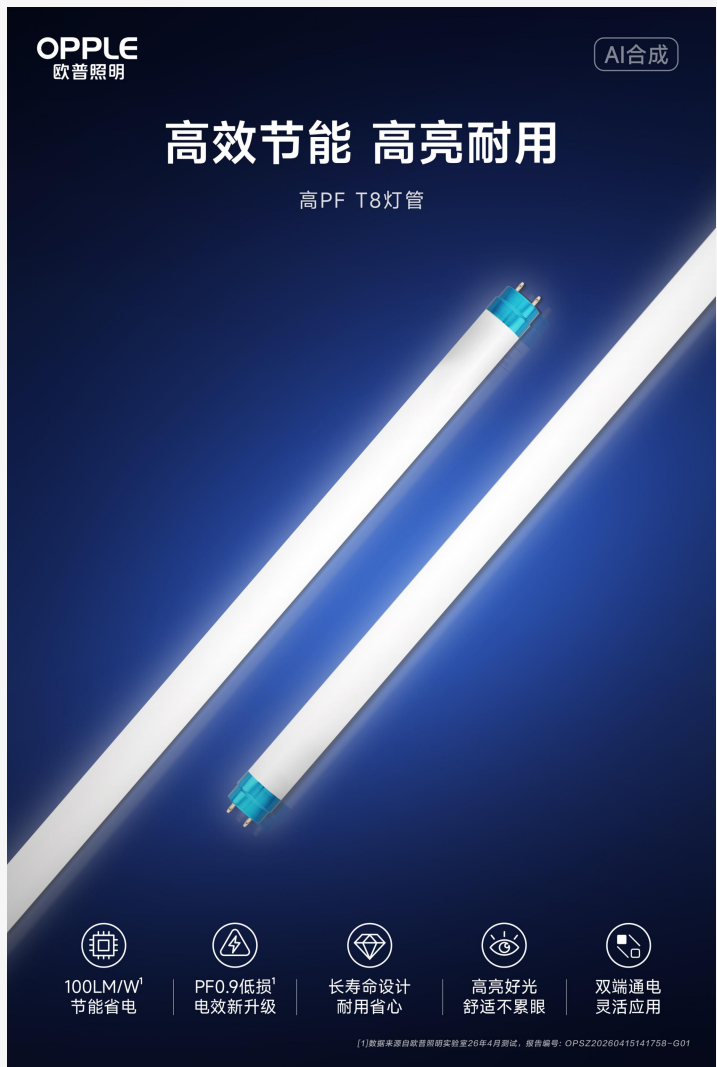

一句话介绍/slogan:

**高效节能，高亮耐用**

主要卖点:

1、节能省电，电效新升级:

**100lm/W光效，PF0.9高功率因数，节能新升级**

2、长寿命设计，耐用省心:

**15000H长寿命，相较传统T8荧光灯管寿命提升3倍**

3、高亮好光，舒适不累眼:

**优质光扩散涂层，发光亮度充足、光色优质、光线柔和不刺眼;**

4、双端通电，灵活应用:

**适配双端进电空体支架，替换简单操作方便**

以地下车库为例：2000根灯管数量测试对比

预估电费：1元/度

| 对比项            | 灯管数量 | 额定总功率 (kw) | 每年亮灯时间 (h) | 年预估总能耗 (kwh) |
|----------------|------|------------|------------|--------------|
| 传统荧光灯-40W      | 2000 | 80         | 24H*330天   | 633600kwh    |
| 常规LED-T8灯管-20W | 2000 | 40         | 24H*330天   | 316800kwh    |

高电效，更节能：

按亮灯时间24小时计算，高PF T8灯管灯管比传统荧光灯节能**50%**；一年节省电费约**31万元**

比常规PF0.5 LED灯管一年节省电费约**7.9万元**

（根据《功率因数调整电费办法》，对功率因数0.9以下用电客户实行分段电费，针对功率因数0.5的用电客户需要增加电费约45%）  
大大减少企业用电成本

长寿命，更好产品体验：

**15000小时寿命**，相较于常规荧光灯管**至少可减少1次光源替换次数**，减少维护成本

# 产品介绍 | 产品卖点

OPPLE



## 舒适感受

光色均匀

### 优质发光效果，光色出众：

双端进电设计彻底**消除首尾亮度差**，光色更稳定；优质光扩散涂层，光色纯正、**均匀发光无暗区**




## 长寿命

15,000小时寿命

### 长寿命，更好产品体验：

**15000小时寿命**，相较于常规荧光灯管**至少可减少1次光源替换次数**，减少维护成本

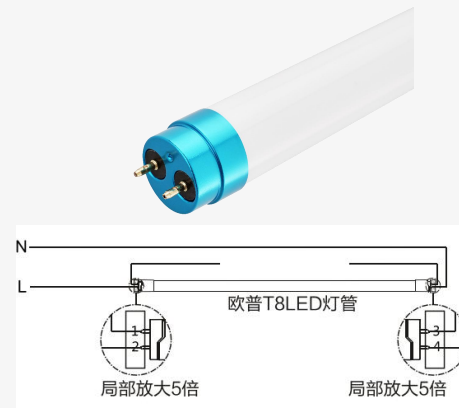

## 灵活应用

双端供电

### 双端进电，高兼容性+高可靠性：

**双触点冗余设计**，接触可靠、运行稳定、故障率低、大大减少更换维护成本，且**完美兼容传统支架接线逻辑**

# 产品介绍 | 产品参数

| 物料代码         | 物料描述                            | 型号               | 功率  | 功率因数 | 色温 (K) | 显色指数 | 光效             | 寿命(Hrs) | 产品规格 (mm) | 灯体材料   |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----|------|--------|------|----------------|---------|-----------|--------|
| 802003055600 | LED-T8-心照-10W-600MM-865-0.9-双端  | ZJ600-010T8-110  | 10W | 0.9  | 6500K  | ≥80  | 100lm/W (±10%) | 15000H  | Φ28*600   | 玻璃+铝灯头 |
| 802003055700 | LED-T8-心照-20W-1200MM-840-0.9-双端 | ZJ1200-020T8-110 | 20W | 0.9  | 6500K  | ≥80  | 100lm/W (±10%) | 15000H  | Φ28*1200  | 玻璃+铝灯头 |
| 802003055800 | LED-T8-心照-20W-1200MM-865-0.9-双端 | ZJ1200-020T8-110 | 20W | 0.9  | 6500K  | ≥80  | 100lm/W (±10%) | 15000H  | Φ28*1200  | 玻璃+铝灯头 |

OPPLE  
欧普照明

OPPLE 欧普照明

THANK YOU  
感谢您的关注

欧普照明股份有限公司

上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋  
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.

V3 Building, The MIXC, Lane1799, Wuzhong Road,  
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222

OPPLE.COM